

フィグラ床ガラス

室内室外の床や階段に新たな可能性を提案する



特長

フィグラの床ガラスは、合わせガラスの表面にエッチングをすることで、滑りにくくしました。外装・内装のどちらにも床・階段踏面等として利用可能です。

仕様

寸法及び構成は都度ご相談ください。

構成例


倍強度ガラス 10 + 強化ガラス 10

倍強度ガラス 12 + 強化ガラス 10 他


合わせ複層・3枚合わせ・異形合わせ・発熱ガラス合わせ等の特殊構成にも対応可能です。

※単位：mm

概要

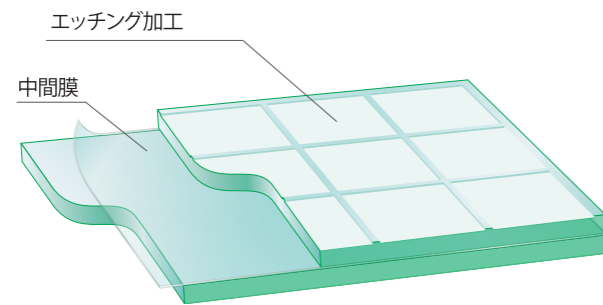

デザイン

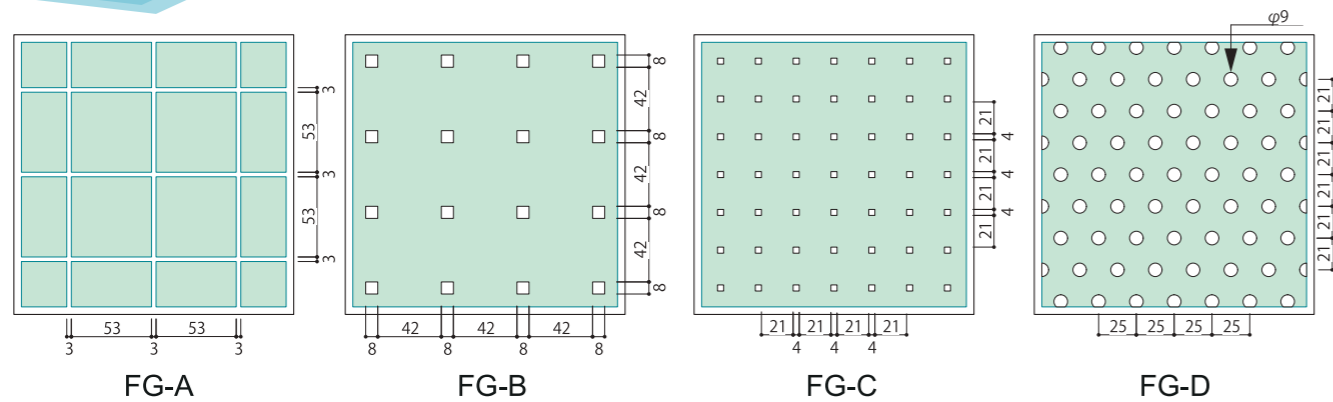

■ エッチング加工部 (深彫 約0.3~)
□ 透明部

オリジナルパターンでの加工も可能です。



FIGLA CO., LTD.

施工事例



フィグラ床ガラス

注意事項

荷重条件により板構成が変わりますので、事前にご相談ください。
ご使用の場所によっては裏面に結露が発生する場合があります。
エッチング加工の後、強化加工となります。
誘導プレートの取付も可能です。
板ガラスのロットによって、多少色が異なりますので連装の場合は、ご注意ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。
横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。