

フィグラ床ガラス

室内室外の床や階段に新たな可能性を提案する

特長

フィグラの床ガラスは、合わせガラスの表面にエッチングをすることで、滑りにくくしました。外装・内装のどちらにも床・階段踏面等として利用可能です。

仕様

寸法及び構成は都度ご相談ください。

構成例


倍強度ガラス 10 + 強化ガラス 10

倍強度ガラス 12+強化ガラス 10 他


合わせ複層・3枚合わせ・異形合わせ・発熱ガラス合わせ等の特殊構成にも対応可能です。

※単位：mm

概要

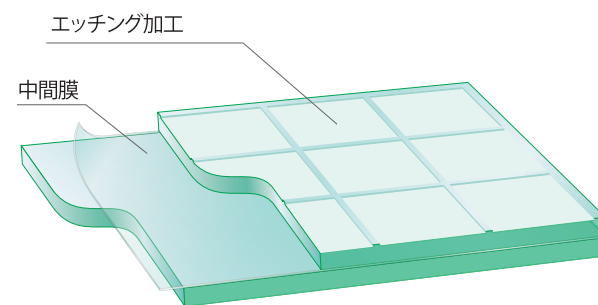

デザイン

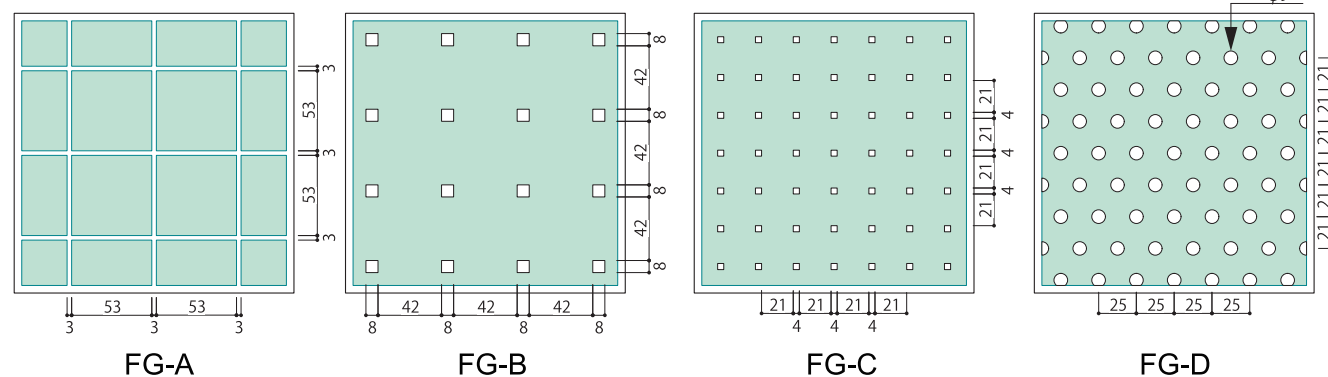


 エッチング加工部(深彫 約0.3～)
 透明部

オリジナルパターンでの加工も可能です。

FIGLACO.,LTD.

施工事例

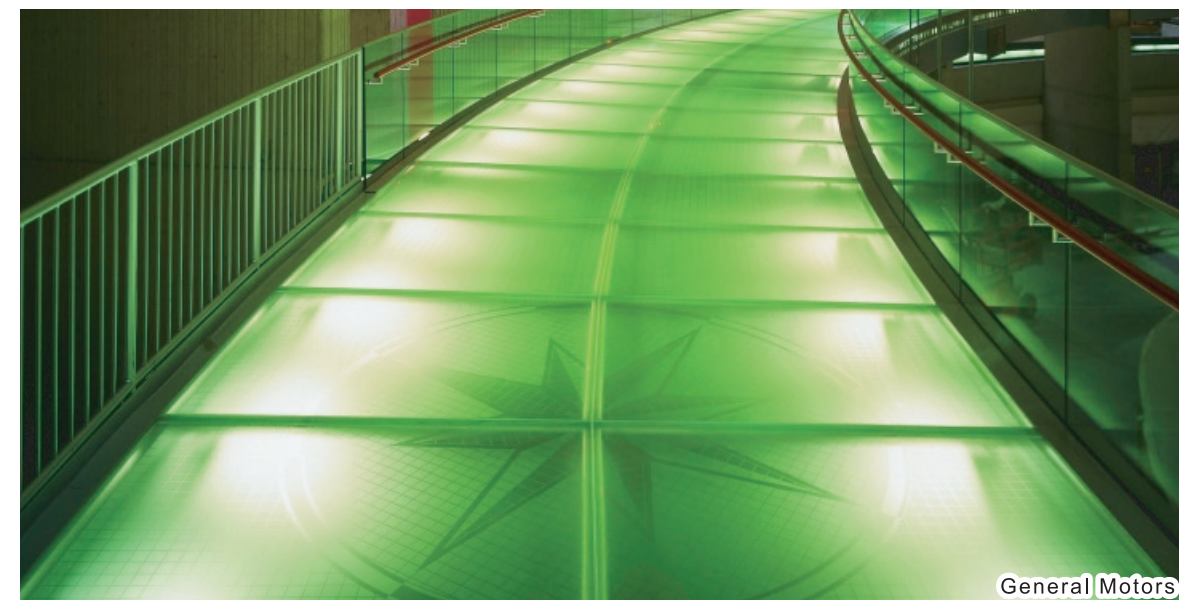

注意事項

荷重条件により板構成が変わりますので、事前にご相談ください。

ご使用の場所によっては裏面に結露が発生する場合があります。

エッチング加工の後、強化加工となります。

誘導プレートの取付も可能です。

板ガラスのロットによって、多少色が異なりますので連装の場合は、ご注意ください。

製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。

横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。