


フィグラアカリガラス

LEDシリーズ

アートから安心安全まで

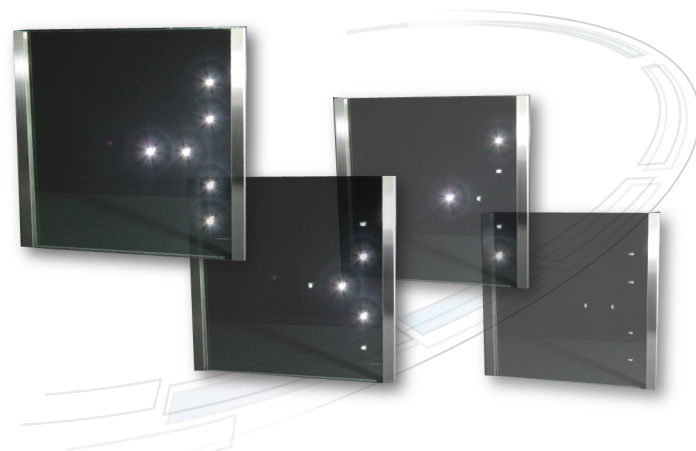

特長

内部にLEDを搭載し、透明導電膜で給電する合わせガラスです。
透明導電膜で回路を形成するため、透明なガラスにLEDが浮かび上がっているように見えます。
使用目的に応じてLEDを1個からオリジナルパターンまで配置できます。
光らせ方（LEDの制御）などシステムを作りこむことも可能です。

仕様

最大寸法	1200 × 2700 最大寸法を超える場合、異形の場合等別途ご相談ください。
板厚	LED6 + FL5 ～
基本構成	カラーガラス・ミラー・エッチング・異厚構成・異形・強化合わせ・ その他構成等別途ご相談ください。 LED最大個数 都度ご相談ください。(240個実績あり)
※単位：mm	

用途

内装・アート・照明等
外装仕様の場合、ご相談ください。



信頼性

JIS R3205 合わせガラス(Ⅲ類LⅢ)の自主評価に基づき
落球衝撃剥離特性とショットバグ衝撃特性において相当性能確認



FIGLA co.,ltd.

施工事例

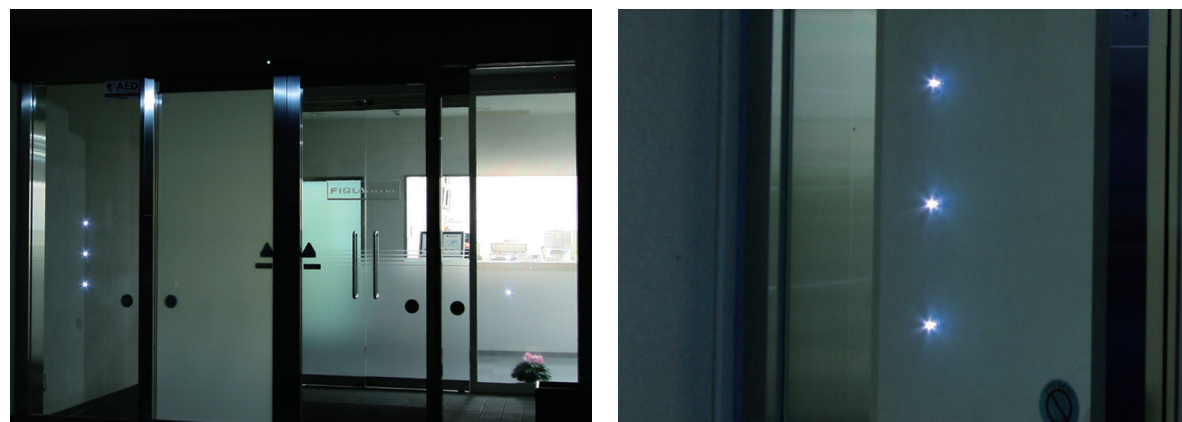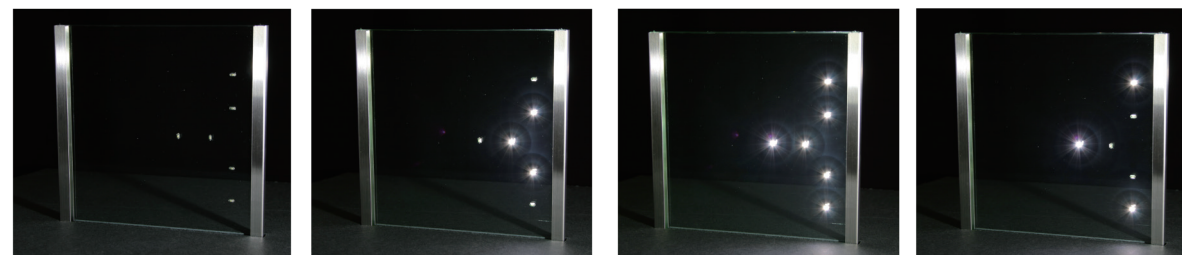

注意事項

コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。「熱割れ」「劣化」の原因になります。
内装用ですので外装及び高温多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用・保管はお避け下さい。
板ガラスのロットによって、多少色が異なりますので連装の場合は、ご注意ください。
板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。